


Představení investičních akcí Jihomoravského kraje 2020

24/1/2020



Domov pro seniory v Hustopečích

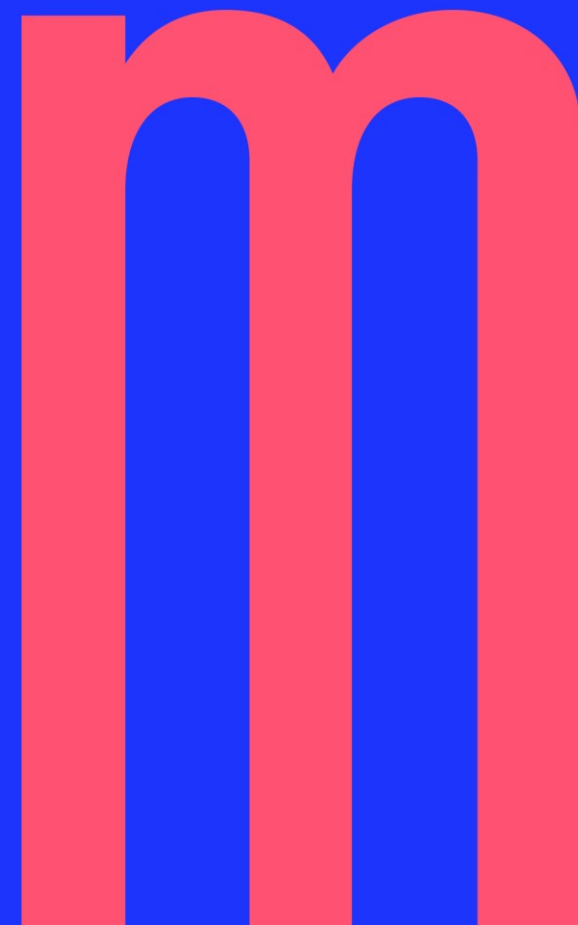

Domov pro seniory v Hustopečích

- Stavba bude provedena na pozemku ve vlastnictví JMK, parcelní číslo 1074/5, obec Hustopeče.
- Stavba o půdorysu cca 47 x 16 m je navržena jako jednoduchý kvádr s orientací podélné osy jih – sever.
- Orientace pokojů bude na východ a západ.
- V objektu bude 14 jednolůžkových a 19 dvoulůžkových pokojů pro celkem 52 klientů.
- Stavba bude mít 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží.
- Navržený objekt je v souladu s územním plánem Města Hustopeče.
- Geologické poměry v místě stavby: hlinitopísčité sedimenty, které mají charakter hlín s proměnlivým obsahem písku, jílu a humusu. Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 2,0 m pod terénem. Z toho vyplývá, že základové poměry jsou složité a základová spára bude pod hladinou podzemní vody.

Domov pro seniory v Hustopečích

- Podzemní podlaží s hospodářským vstupem: zásobovací rampa, garáže, strojovna VZT, centrální kotelna, sklady, prádelna a žehlárna
- 1.NP: hlavní vstup, recepce, kancelář ředitele, kancelář ekonomického úseku, ordinace lékaře, místnost pro rehabilitaci, sklady, kuchyň, jídelna, zázemí personálu, pokoje klientů se sociálním zázemím
- 2.NP: zázemí personálu, pokoje klientů se sociálním zázemím, velká koupelna, společenská místnost s čajovou kuchyňkou, sklady, zimní zahrada
- 3.NP: zázemí personálu, pokoje klientů se sociálním zázemím, velká koupelna, společenská místnost s čajovou kuchyňkou, sklady, zimní zahrada
- 4.NP: náhradní zdroj elektrické energie, strojovna VZT, přejezdy výtahů, sklad střešní zahrady, WC, střešní terasa s pergolou a zahradou.

Domov pro seniory v Hustopečích

Předpokládaný celkový náklad: 170.000.000,- Kč bez DPH (15ti % DPH)

Předpokládaný průběh vlastní realizace:

- předání staveniště a započetí stavebních prací - druhá polovina r. 2020
- 2020 / 2022 dokončení celé akce

Domov pro seniory v Hustopečích


Současný stav přípravy:

- je prodlouženo stavební povolení na stavební objekt SO 01 Domov pro seniory
- je prodlouženo stavební povolení na stavbu vozovky, chodníku, opěrné zdi a provedení sadových úprav
- je prodlouženo stavební povolení na stavbu kanalizační přípojky, odlučovače tuků a venkovní areálové kanalizace
- byla zahájena aktualizace stávající projektové dokumentace pro provádění stavby
- bude zahájena příprava zadávacích dokumentací


Domov pro seniory v Hustopečích

Předpokládaný průběh zadávacího řízení v tomto roce:

- v první polovině roku předpokládáme zahájení zadávací řízení na zhotovitele stavby
- ve druhé polovině roku předpokládáme uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby

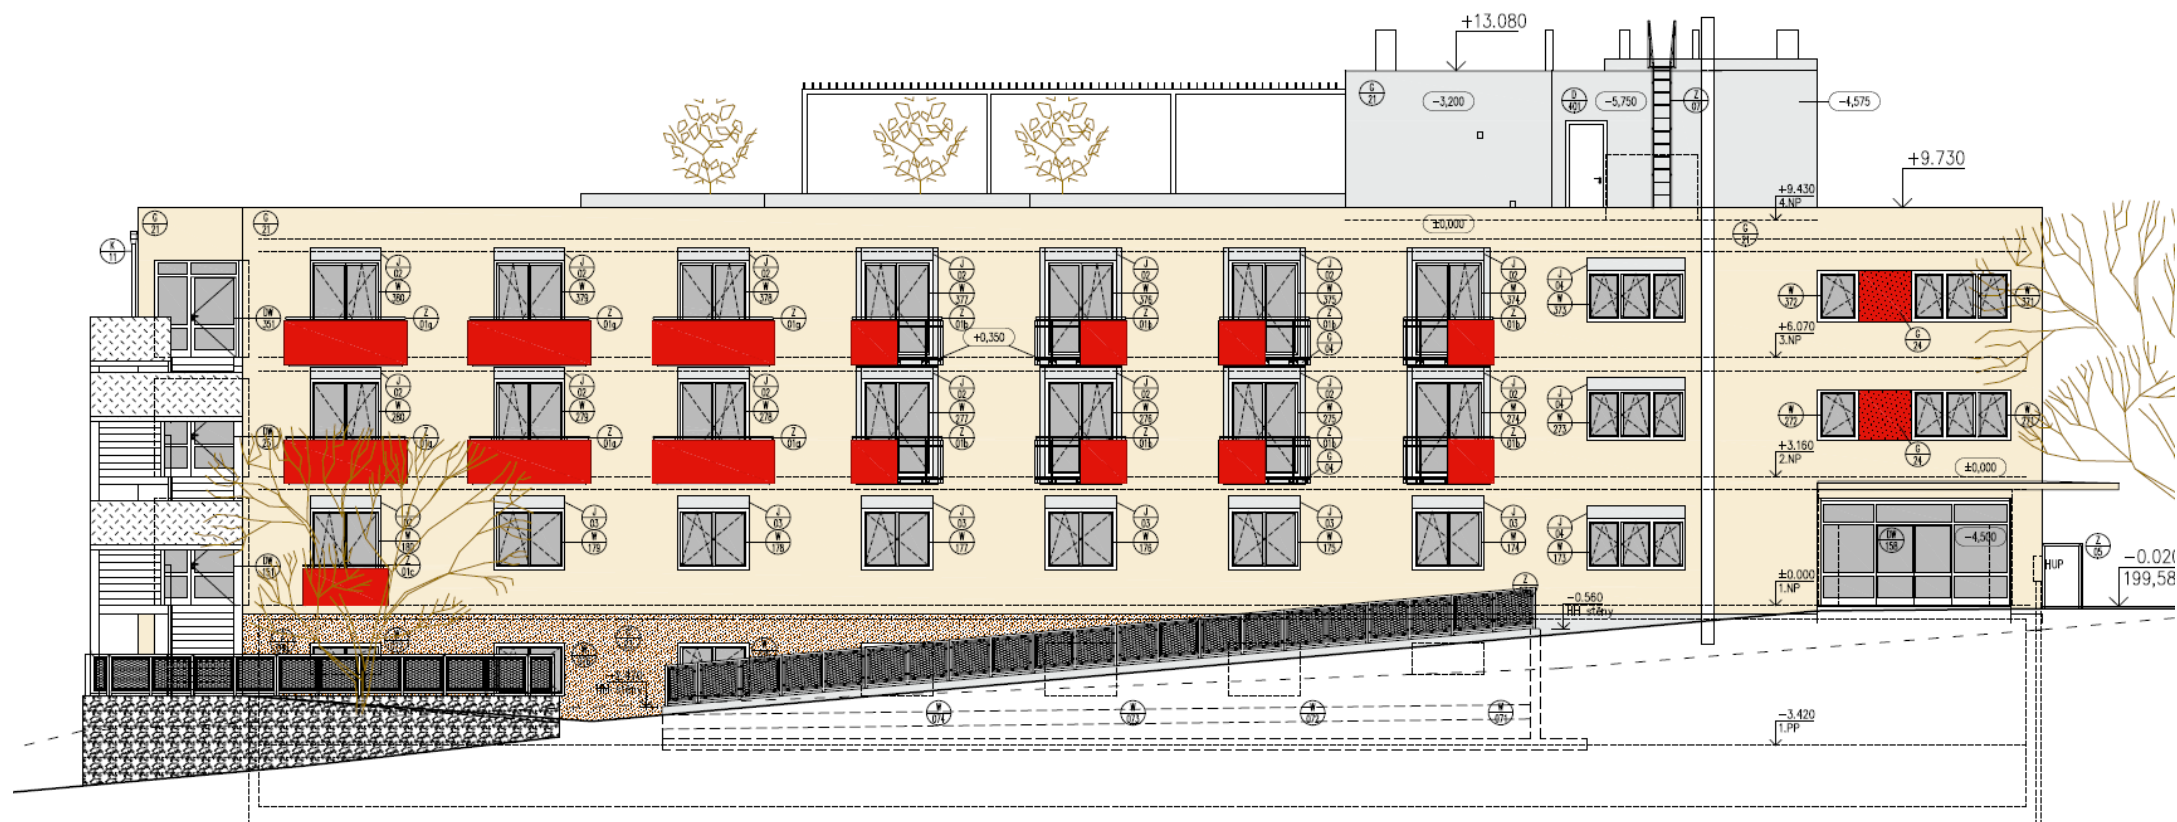

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

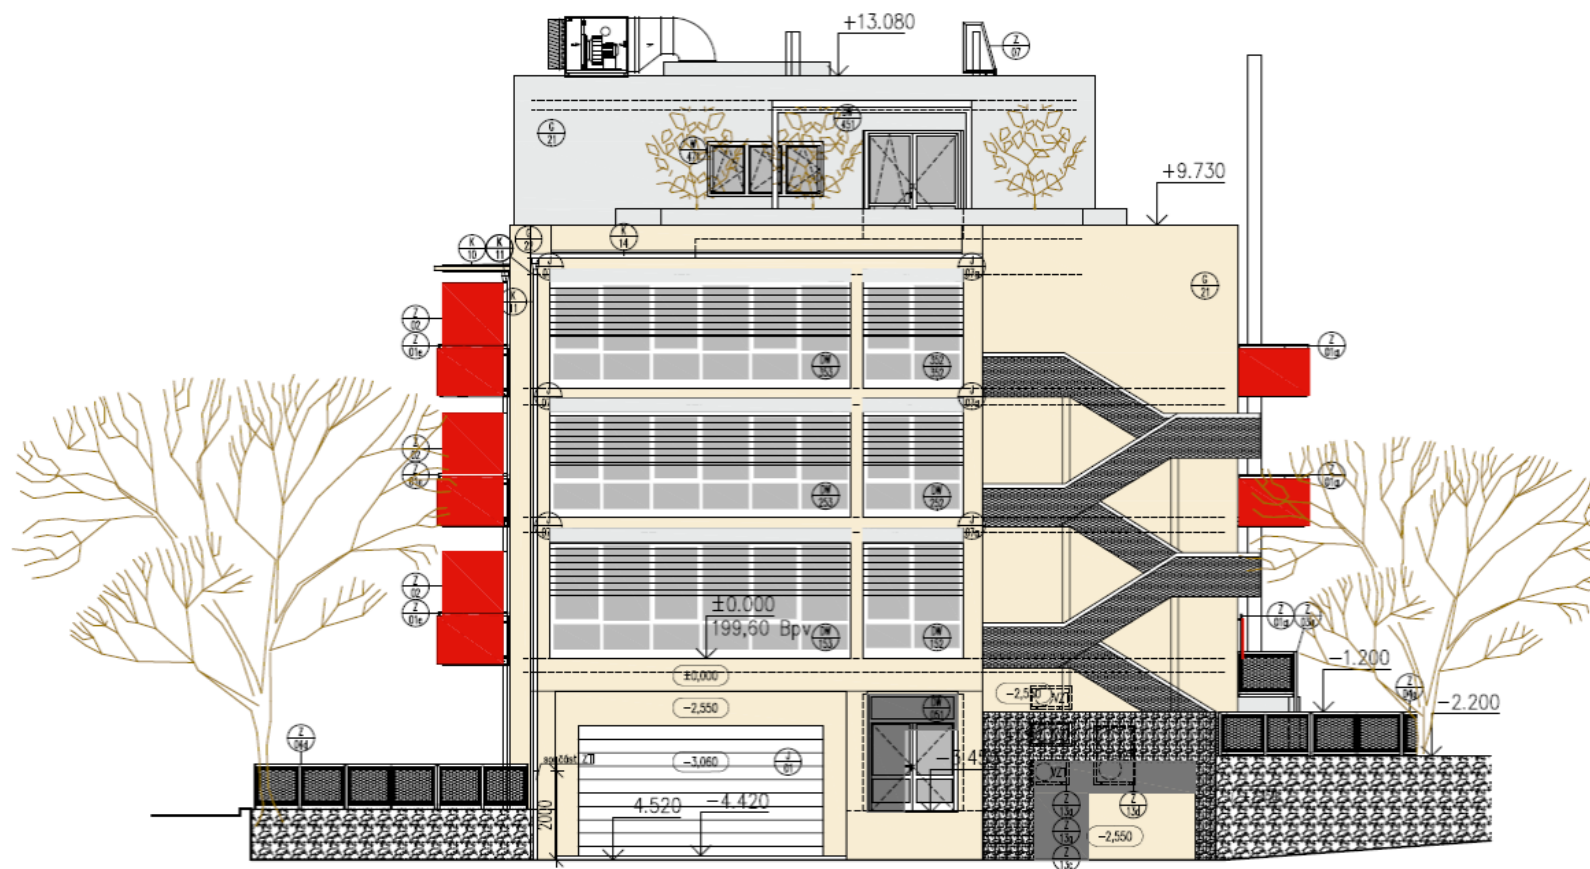

Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov



Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov

Předmětem akce je rekonstrukce a modernizace stávajících prostor anesteziologicko-resuscitačního oddělení a souvisejících pomocných prostor v 1NP a 1PP budovy C nemocnice Kyjov, a dále jejich rozšíření o prostor přístavby.

Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov

Základní navrhované parametry stavby

- obestavěný prostor 3.400 m³
- celkový počet lůžek..... 7 lůžek
- počet zaměstnanců v jedné směně.....10 osob

Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov

Členění stavby na objekty

- | | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| - Stavební objekt | SO 01 | Přístavba a rekonstrukce objektu C1 |
| - Inženýrský objekt | IO 01 | Příprava území |
| - Inženýrský objekt | IO 02 | Areálové sítě |
| - Inženýrský objekt | IO 03 | Demontáž plynovodu |

Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov



Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov

- Předpokládané náklady: 67 mil. Kč s DPH
- Současný stav přípravy: probíhá stavební řízení
- Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení: 4-5/ 2020
- Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2021

Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno



Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno

Obnova historické uliční fasády a atiky budovy Žerotínovo náměstí 1 v Brně. Předmětem stavebních prací bude odstranění původních omítek a aplikace nových omítek tak, aby bylo dosaženo původního vzhledu této fasády z doby jejího vzniku v roce 1927. Složení nových omítkových směsí bude v maximální možné míře odpovídat původnímu složení omítek. Součástí stavby bude také obnova schodiště a balkónu, včetně restaurování historických soch.

Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno

- Předpokládané náklady: 40 mil. Kč bez DPH
- Současný stav přípravy: zahájeny předběžné tržní konzultace
- Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení: červen 2020
- Předpokládaný termín realizace: 2021 - 2022

Výměna oken a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo nám. 3, Brno



Výměna oken a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo nám. 3, Brno

V historické budově sídla JMK se jedná o provedení výměny stávajících plastových oken za nová dřevěná okna. Nová okna budou tvarově respektovat vzhled původních oken. Součástí stavby bude provedení repase zachovaných původních oken z doby výstavby budovy a výměna stávajících parapetů za nové. Součástí prací je také výměna polykarbonátu na střešních světlících.

Výměna oken a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo nám. 3, Brno

- Předpokládané náklady: 52,5 mil. Kč bez DPH
- Současný stav přípravy: dokončení žádosti o spolufinancování z prostředků EU
- Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení: červenec 2020
- Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2022

Urgentní příjmy nemocnic JMK



Urgentní příjmy nemocnic JMK

- Zpracování projektových dokumentací urgentních příjmů ve stávajících objektech areálů nemocnic řešených standardizovaně dle požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR.
- Celkem se bude jednat o čtyři urgentní příjmy v následujících nemocnicích:

Břeclav Kyjov Znojmo Vyškov

Urgentní příjmy nemocnic JMK

- Náklady na zpracování projektových dokumentací urgentních příjmů jsou předpokládány ve výši:

4 x 2 500 000,- Kč bez DPH

- Realizace všech čtyř urgentních příjmů se předpokládá v letech 2020 – 2022:
 - zpracování projektových dokumentací 2020 – 2021
 - stavební práce 2021 - 2022

Urgentní příjmy nemocnic JMK

- Současný stav přípravy:
 - probíhá příprava zadávacích podmínek
- Předpokládaný průběh zadávacího řízení v tomto roce:
 - ve 2. polovině roku 2020 bude zahájeno zadávací řízení na zpracovatele všech stupňů projektových dokumentací staveb

Areál sportovních nadějí – Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno



Areál sportovních nadějí

V současné době dokončujeme demolici stávající haly, je vydáno stavební povolení na dvoupodlažní víceúčelovou sportovní halu, jedno podlaží pro atletickou, druhé pro gymnastickou přípravu, včetně nutného zázemí.

Areál sportovních nadějí

Předpokládaný celkový náklad: 120 000 000,- Kč bez DPH

Předpokládaný průběh vlastní realizace:

- červenec 2020 předání staveniště a započetí stavebních prací
- prosinec 2021 dokončení celé akce

Areál sportovních nadějí

Současný stav přípravy:

- do konce ledna bude zdemolována stávající hala
- Je vydáno stavební povolení na novou halu
- probíhá příprava zadávací dokumentace

Areál sportovních nadějí

Předpokládaný průběh zadávacího řízení v tomto roce:

- v únoru bude zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby
- v červnu předpokládáme uzavření smlouvy se zhotovitelem
- v mezidobí proběhnou zadávací řízení na výběr TDS a koordinátora BOZP

Děkujeme za pozornost.

**A těšíme se na spolupráci při přípravě a realizaci
projektů Jihomoravského kraje v roce letošním i těch
následujících.**